


Spécialiste de la manutention
Par la technique du vide




Préhenseurs Mousse Sans Clapets

Gamme standard PMSC

Pour la manutention de produits de mêmes dimensions
que le préhenseur

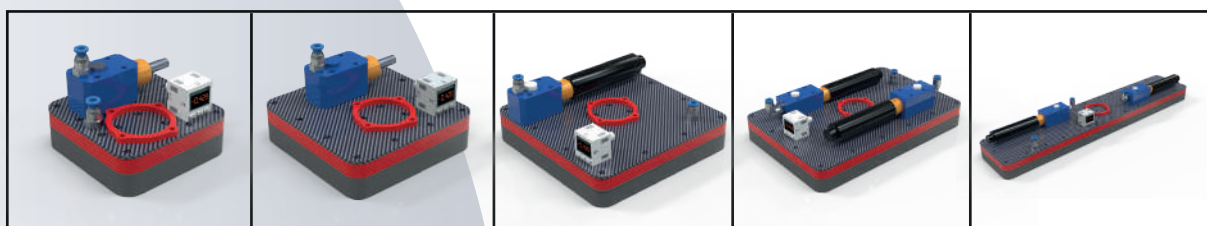


Référence	PMSC 120X120 XC	PMSC 150X150 XC	PMSC 200X200 XC	PMSC 200X300 XC	PMSC 120X600 XC
Dimensions (mm)	120x120	150x150	200x200	200x300	120x600
Poids (g)	294	375	600	1005	1120
Clapet	sans	sans	sans	sans	sans
Venturi	1	1	1	2	2
Silencieux	non	non	oui	oui	oui
Consommation (NI / min)	355	355	355	710	710
Débit de vide (NL/min)	215	215	215	430	430
Vide Maxi (bars)	-0,7	-0,65	-0,6	-0,7	-0,65
Bruit (dB)	83	83	74	75	75

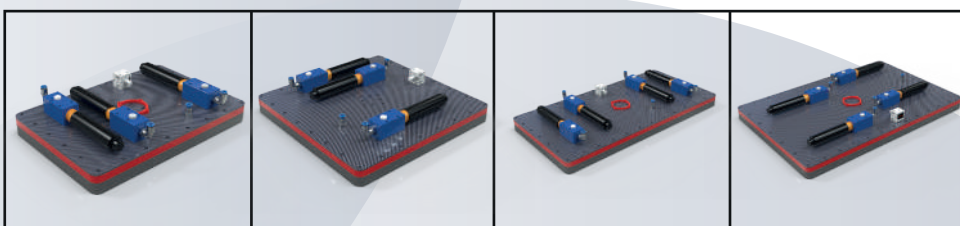

Référence	PMSC 260X360 XC	PMSC 380X380 XC	PMSC 300X600 XC	PMSC 400X600XC
Dimensions (mm)	260x360	380x380	300x600	400x600
Poids (g)	1536	2044	2600	3200
Clapet	sans	sans	sans	sans
Venturi	3	3	4	4
Silencieux	oui	oui	oui	oui
Consommation (NI / min)	1065	1065	1420	1420
Débit de vide (NL/min)	645	645	860	860
Vide Maxi (bars)	-0,7	-0,6	-0,7	-0,5
Bruit (dB)	76	76	76	76

Préhenseurs Mousse Technologie Carbone

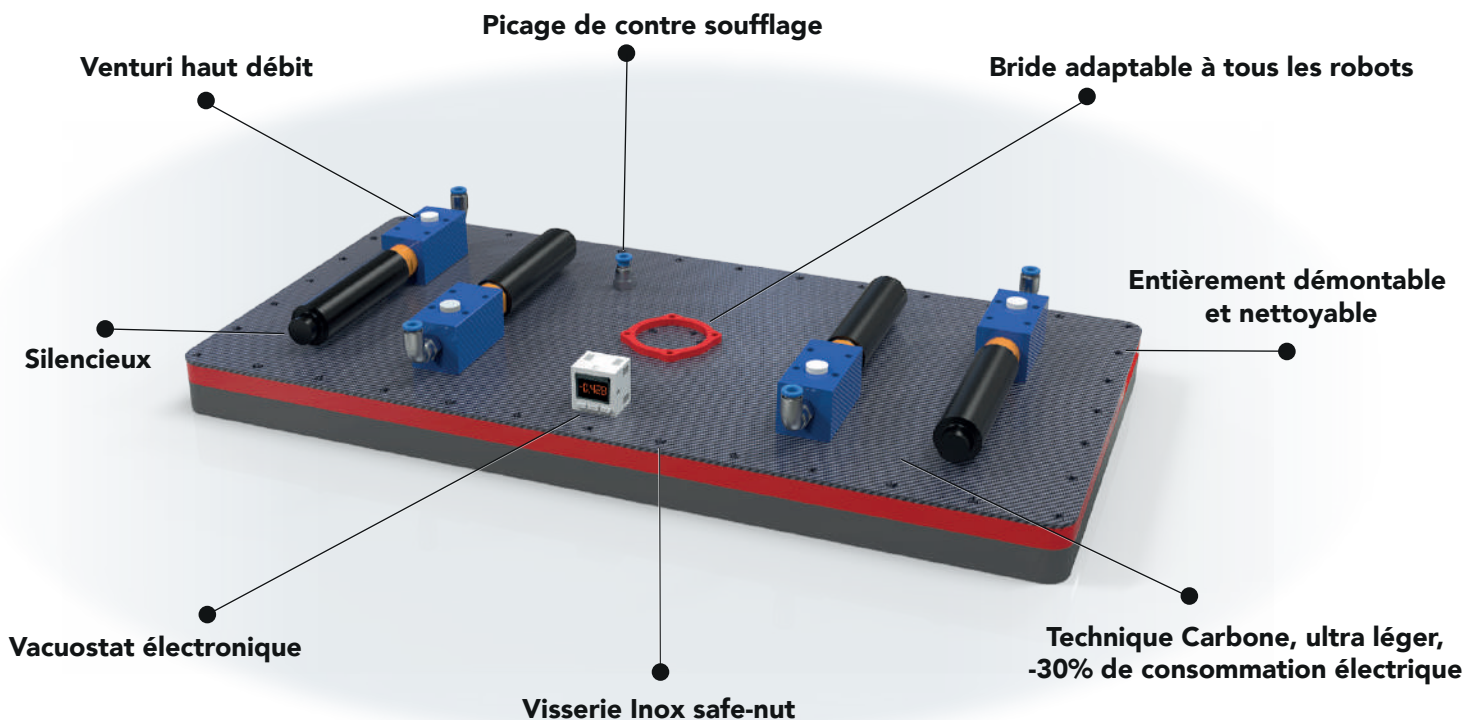

Les options :

Vacuostat électronique en sortie IO-Link ou 4-20mA
Passage de cellule dans le préhenseur
Bordure de protection anti choc
Visserie titane

Turbine avec caisson d'insonorisation
Interface robot avec compliance
Crochets de prise palettes
Prise intercalaires

📍 Mousse Process : 5 Rue Lambert, 91410 Dourdan, France

☎ 33 (0)1 60 83 00 30 📱 33 (0)6 26 73 00 59

🖨 33 (0)9 55 70 64 92 ✉ contact@mousseprocess.com

🌐 www.mousseprocess-gripper.com